
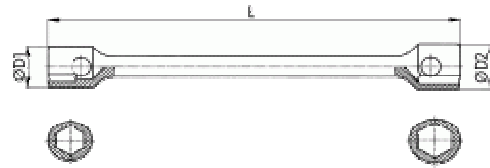




# Radmutterschlüssel für LKW, zweiseitig

## Standardausführung Innen-6-Kant

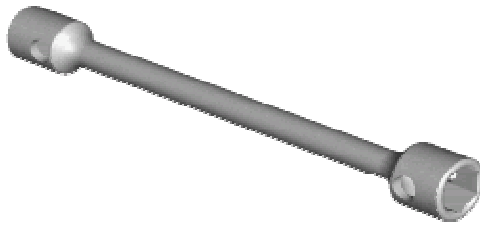

Art.-No.:	○ mm	○ mm	← L → mm	Ø D1/2 mm	⚖ g	BASISPREIS €
70 5350 000	19	22	380	30/34	980	22,07
70 5400 000	19	24	400	30/37	1000	24,06
70 5110 000	22	24	400	34/37	1000	24,06
70 5210 000	22	27	400	34/41	1200	24,06
70 5000 000	24	27	400	37/41	1300	24,06
70 5700 000	27	30	400	41/45	1400	26,60
70 5500 000	27	33	400	41/48	1350	28,29
70 5750 000	28	33	400	42/48	1450	28,29
70 5800 000	30	32	400	45/47	1700	28,29
70 5900 000	30	33	400	45/48	1450	28,29
70 5950 000	32	33	400	47/48	1450	28,29
	AF	AF				
70 5100 000	7/8	15/16	400	34/37	1000	24,06
70 5200 000	7/8	1 1/16	400	34/41	1200	24,06
70 4000 000	15/16	1 1/16	400	37/41	1300	24,06
70 3000 000	13/16	1 1/16	400	38/54	1500	29,14
	W	W				
70 3500 000	5/8	3/4	400	42/48	1450	28,29



## Standardausführung Innen-12-Kant

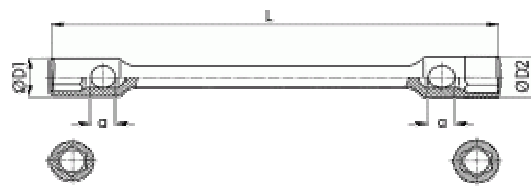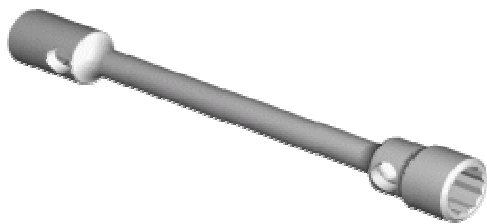






Art.-No.:	○ mm	○ mm	← L → mm	Ø D1/2 mm	⚖ g	BASISPREIS €
71 3800 120	24	27	383	36/39	1300	25,46
71 3800 400	27	30	400	41/43	1470	26,89
71 3800 150	27	32	410	41/48	1500	27,58
71 3800 330	27	33	400	41/48	1500	31,12
71 3800 160	30	32	410	43/48	1570	29,00
71 3800 320	32	33	400	48/48	1500	31,12

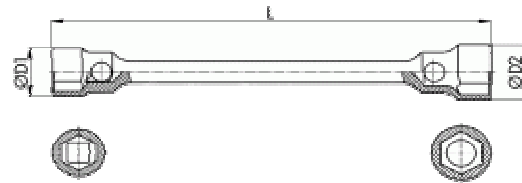
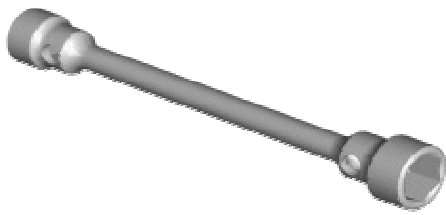
# Radmutterschlüssel für LKW, zweiseitig






Spezialausführung mit abgesenktem Kopf und Innen-4-Kant, für lange Bolzen

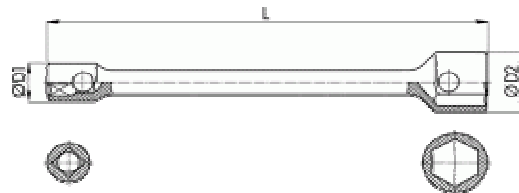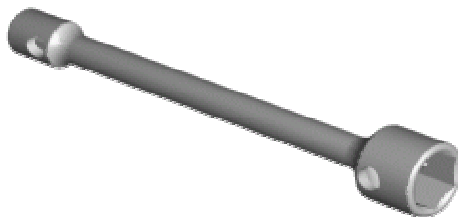

Art.-No.:	 mm / AF	 mm / AF	 mm	 Ø D1/2 mm	 g	BASISPREIS €
70 3310 000	27	32 + 13/16	400	41/47	1350	28,29
70 3210 000	38	32 + 13/16	400	47/54	1350	29,56
70 3300 000	1 1/16	1 1/4 + 13/16	400	41/47	1350	31,12
70 3400 000	1 1/8	1 1/8 + 13/16	400	43/47	1350	31,12
70 3100 000	1 1/2	1 1/8 + 13/16	400	43/54	1400	29,56
70 3200 000	1 1/2	1 1/4 + 13/16	400	47/54	1450	29,56

Spezialausführung mit Antriebs-4-Kant



Art.-No.:	 mm	 mm / AF	 mm	 Ø D1/2 mm	 g	BASISPREIS €
70 1307 000	17	32	400	32/47	1300	29,14
70 1306 000	17	35	400	32/51	1300	29,14
70 1304 000	21	38	400	38/54	1500	29,14
70 1302 000	21	41	400	38/58	1700	31,12

Alle Radmutterschlüssel sind, je nach Anwendung, in unterschiedlichen Oberflächen (brüniert, phosphatiert, lackiert, KTL, verzinkt, verchromt) und Bohrungen (je nach verwendetem Drehstift) erhältlich

Bruttopreise, ohne Mehrwertsteuer in Euro.

Unsere Bruttopreise können als unverbindliche Preisempfehlung für den Weiterverkauf angesehen werden.

	Innensechskant/Zwölfkant	 Ø D1/2	Außendurchmesser in mm
	Innensechskant + Innenvierkant		Gewicht in g
	Innenvierkant	 mm	metrische Schlüsselweiten
	Aussenvierkant	 AF	Amerikanische Zoll-Schlüsselweiten
	Länge in mm	 W	Britische Zoll-Schlüsselweiten